

# S002 スープ

ミニマムなステップ配置で利用可能なスペースを最大限に活用  
省スペース、シンプルデザインのスマートシリーズ

13段

踏板：ナチュラル

支柱、子柱、手摺：ホワイト

右  
13段  
踏板：ナチュラル  
支柱、子柱、手摺：ホワイト  
下  
ユニバーサルデザインの踊場





## 材質とカラー

### ステップ

- ・パイン突板合板、厚さ29mm
- ・優れた安定性と高い強度
- ・無毒性水性コーティング、3層仕上げ

### 手摺

- ・支柱と同色揃えのプラスチック製

### 桁/支柱

- ・スチール製モジュラー支柱
- ・パウダーコーティング塗装の防傷マット仕上げ

### 手摺子柱

- ・支柱と同色に塗装されたスチール製の垂直柱  
(柱と柱の間隔は10cm以下)


### カラー

- ・メタル：ホワイト、Aグレー、Sグレー 木部：ナチュラル、ウォルナット、サンド、ホワイト、など



## レイアウト

スクエア開口とラウンド開口に対応するユニバーサルデザインの踊場

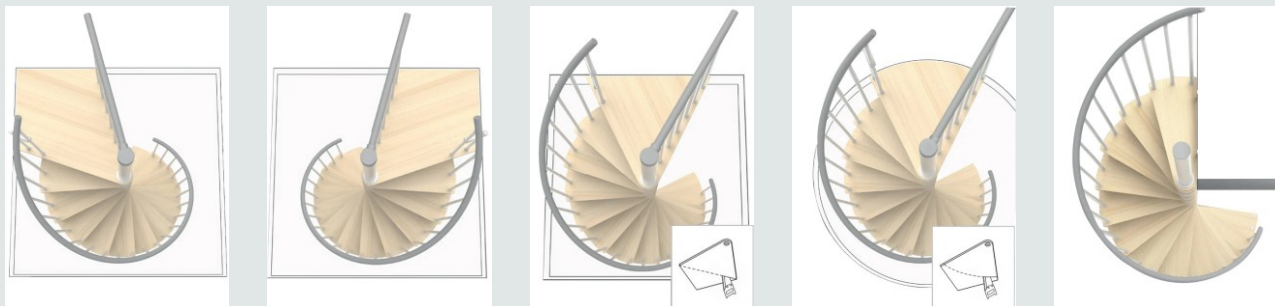


踊場角度：60度 進行角度：約30度

## 梱包

1箱に、踊場、支柱、踏板、手すりなどを含み、13段の階段1台分の部材が入っています。

詳細な内容は別途資料をご参照ください。

また、梱包サイズは変更される場合があります。



## 積載荷重

UNI規格（10803等）に基づく、分散積載加重2000N/m<sup>2</sup>の組立階段です


## 寸法と構成

### ■蹴上（踏板間の高さ）調整システム

基本となる1梱包（12段または13段上り）に含まれるステップ数を増減して、希望の階高に調整します。

このシステムでは蹴上（踏板間の高さ）の調整範囲によって、一定の階高において異なる段数で設置することが可能です。


これにより、昇降性能と階段の大きさ、予算に応じた最適な階段を選択できます。

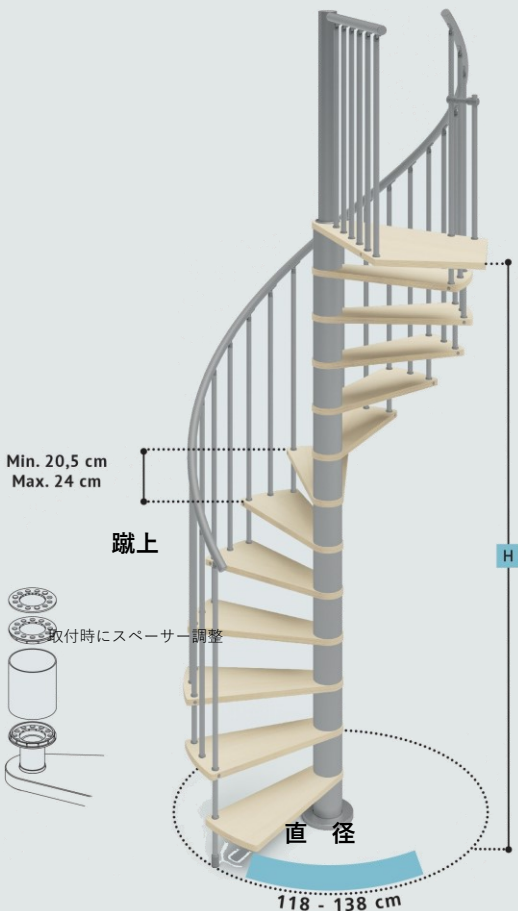

| ステップ数と梱包数                                                                                                                          | 高さ (H)                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 10 ステップ<br>1 梱包                                                                                                                    | Min. 205 cm<br>Max. 240 cm |
| 11 ステップ<br>1 梱包                                                                                                                    | Min. 226 cm<br>Max. 264 cm |
| 12 ステップ<br>1 梱包                                                                                                                    | Min. 246 cm<br>Max. 288 cm |
| 13 ステップ<br>1 梱包+ 1 ステップ                                                                                                            | Min. 276 cm<br>Max. 312 cm |
| 14 ステップ<br>1 梱包+ 2 ステップ                                                                                                            | Min. 287 cm<br>Max. 336 cm |
| 15 ステップ<br>1 梱包+ 3 ステップ                                                                                                            | Min. 308 cm<br>Max 360 cm  |
| 16 ステップ<br>1 梱包+ 4 ステップ                                                                                                            | Min. 328 cm<br>Max. 384 cm |
| 必要な階高までステップを追加します<br>階高319 c m 以上の場合、インナーポールを追加します                                                                                 |                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● H=階高、下階FLから上階FL（床スラブ含む）までの距離</li><li>● 踊場は上階の床レベルに固定される</li><li>● スラブの開口：階段幅+5cm</li></ul> |                            |

### ■回転方向とコーナー位置

回転方向、踊場カットは施工時に判断します。

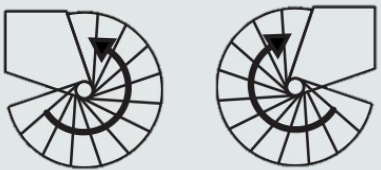

### ■オプションアクセサリ

理想のレイアウトに対応する様々なアクセサリをご用意しています。

