
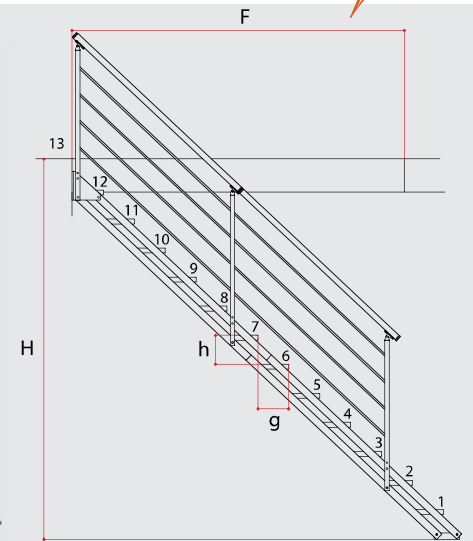


POP


www.arke.jp

POP

staircase for exterior pop zink

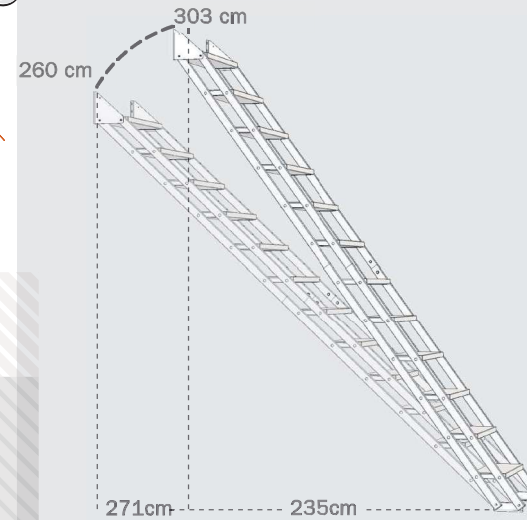

H (cm)	F ≥	L	h	g
303-296	187	235	23,3	17,6
295-289	199	243	22,78	18,3
288-282	210	250	22,23	18,9
281-275	222	257	21,68	19,6
274-268	233	264	21,14	20,1
267-260	245	271	20,59	20,7

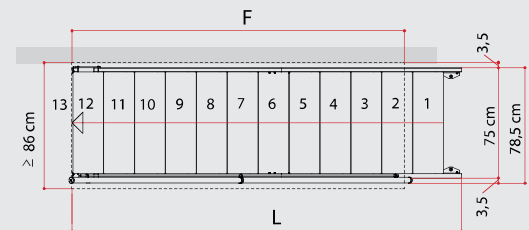

※クレタールやムラは亜鉛メッキ仕上面の特徴とご理解ください



※標準仕様は片側手摺です。手摺有無はオプションにてお選びください

Pyramid, Ltd

株式会社ピラミッド
大阪事務所
550-0021
大阪市西区川口3-1-16

tel. 06.6584.8422
fax 06.6584.8421
info@arke.jp
<https://www.arke.jp>



popzink
© pyramid 2020

仕様や価格は予告なく変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

屋外用オープン階段ホップジंक

酸化に強い亜鉛メッキで保護された鉄骨階段

▶ かけ幅による高さ調整、簡単設置

ステップの水平を維持する革新的な構造と、規格パーツによる組み立て装備で
短時間で簡単に組み立てを実現

▶ 低価格

規格パーツ構成のキット製品による低価格を実現

▶ デザイン性

無駄のないシンプルなスチール製オープン階段

▶ オプション部材

両側手摺や欄干キットなど便利なオプション部材


▶ バリエーション

室内用、室外用のバリエーション

酸化に強い亜鉛メッキ仕上げの屋外用や、木製ステップの室内用も用意

♣ 寸法と高さ調節：

一本の階段の傾斜を変えることで、高さ 260cm から 303cm の範囲で対応できます

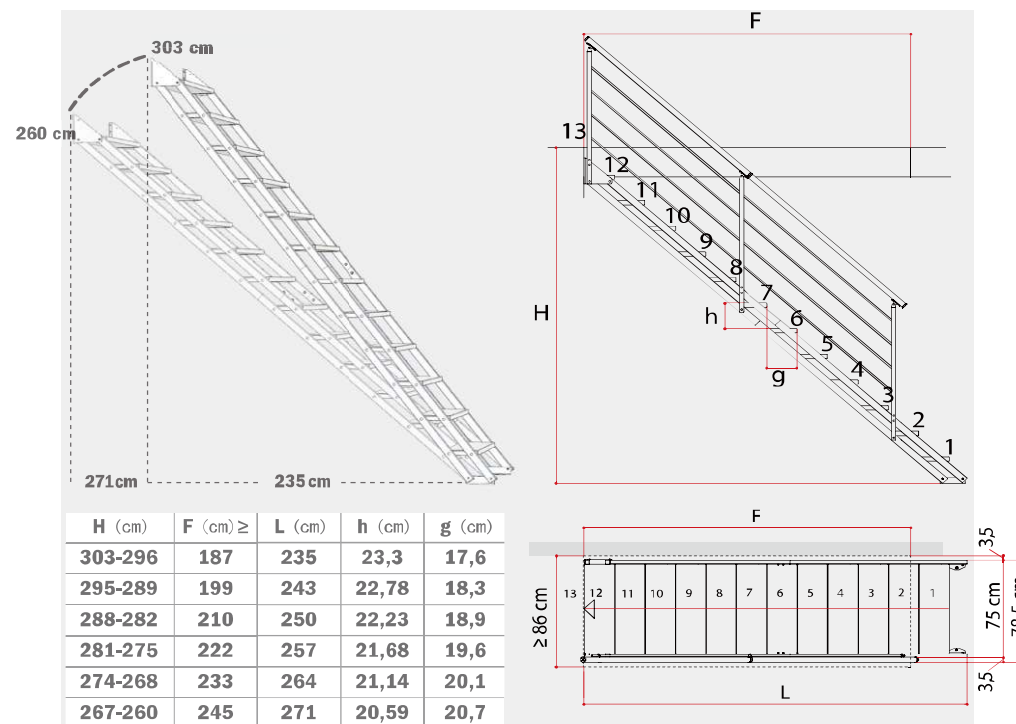

高さ寸法と平面寸法

- 高さ 260～303 cm 対応可能な 13 段上がり（12 ステップ）
- ステップの幅 70 cm、耐久性ある亜鉛メッキのスチール（厚さ 3 mm）
- 横幅 75 cm、片方手摺を含む横幅 78.5 cm
- 最低高さ 260cm の場合、平面出面寸法は 271cm、
最高高さ 303cm の場合、平面出面寸法は 235cm
- 最小踏板奥行寸法 18 cm

♣ 仕様：13 段上がり片側手摺の直線階段

12 枚のステップ + 両側板 + 片側手摺 が含まれています

* 手摺なしの製品もお選びいただけます。（手摺方向は現場調整）

♣ 梱包サイズ 重量

本体：182 x 36 x 33 cm 120 kg

♣手すり：

四角柱の子柱と水平に流れる角チューブ、スチール円筒状の手すりはすべて耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ仕上げのスチール製で構成されます



亜鉛めっきされた手すりの詳細



亜鉛めっきされた手すりの詳細

* 手すりは円形断面を持つ亜鉛メッキされた金属製です



手すり詳細欄干



手すり詳細欄干

* 横棧は亜鉛メッキ鋼四角柱の 4 本の横棧と垂直の子柱の組み合わせです

♣ステップ：

階段のステップは、幅 70cm、奥行 21cm、亜鉛メッキされた金属製(厚さ 3mm) 大気中の要素による酸化に強く、屋外での使用に特に適しています。



亜鉛めっきされたステップ



亜鉛めっきされたステップ



♣亜鉛メッキ：

400℃の亜鉛溶液に浸漬する亜鉛加工を施しています。
スチールの腐食を保護する最良の工業プロセスですが、
表面の不規則な凹凸やダークスポットは、亜鉛メッキの特性としてご了承ください。



【設置について】

- * 必ず左右どちらかの壁または柱に固定してください。
- * 固定しない場合の安定性・安全性は保証できません。

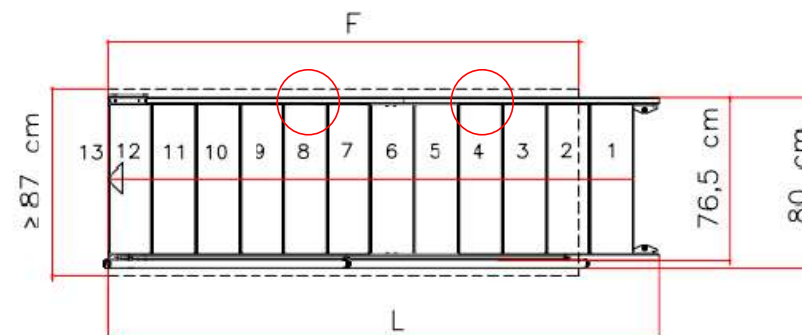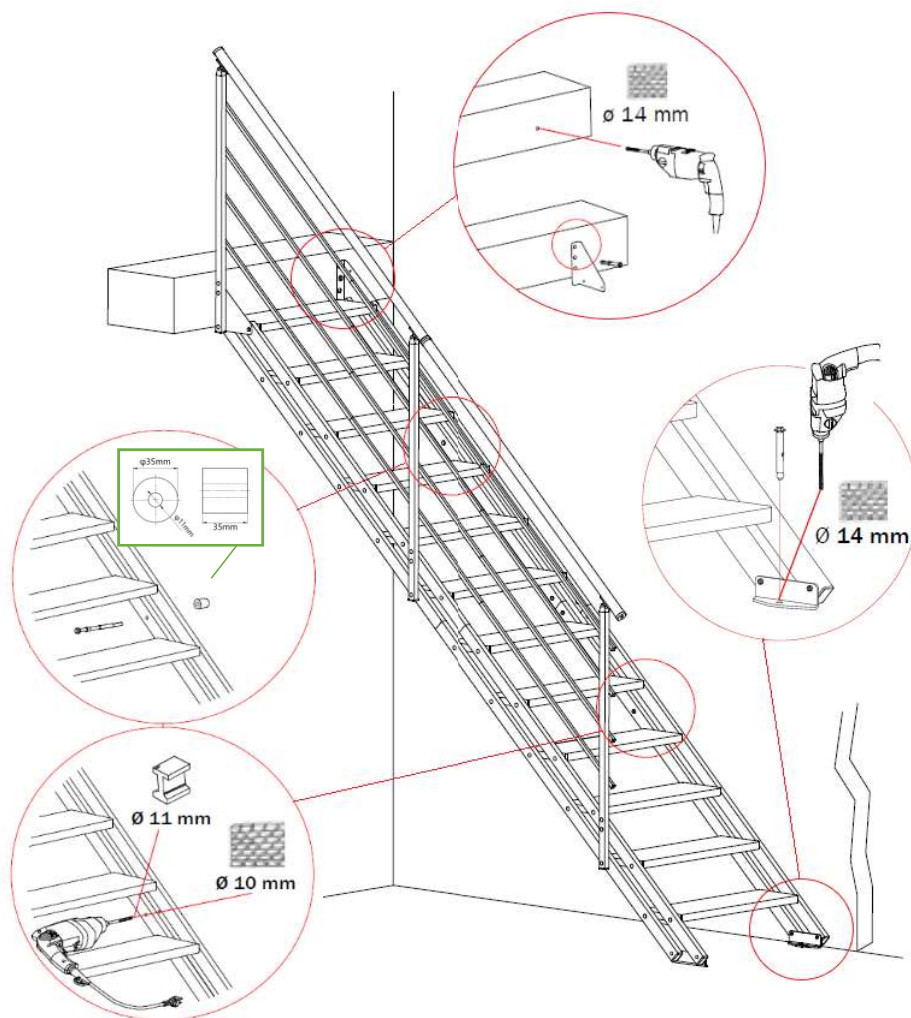

popzink

記載の寸法、価格、仕様等は予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください



株式会社ピラミッド

〒550-0021 大阪市西区川口 3-1-16 Tel 06-6584-8422 ・ Fax 06-6584-8421

Hp <https://www.arke.jp/> (階段キット専門サイト) Hp www.pyrco.co.jp (株式会社ピラミッド総合サイト)