



Slim



SLIM is pure harmony

SLIM スリム エレガントで独創的な螺旋階段

流れるダブルハンドレールと極めて薄い踏板、細部までこだわった洗練されたキット階段が生まれました

内容は予告なく変更する場合がございます

サイズ

直径130cmのみ (110、150cmは終売) 2025年12月

COMPOSITION KIT
キット構成

*設置高が2種類の段数で対応できる場合、段数を多く蹴上を低く設定することで、より快適な昇降が可能となります。
回転角度、段数、蹴上寸法などを考慮し、検討してください。

Choose your rotation -回転-


12段上がり
φ 130 cm φ

13段上がり
φ 130 cm

14段上がり
φ 130 cm

15段上がり
φ 130 cm

段数毎の回転方向と角度、回転角度を表しています。利用しにくいステップ配置となる場合は、上がり口(踊り場)を動かす/逆回転にする/段数を増減することで、調整してください。

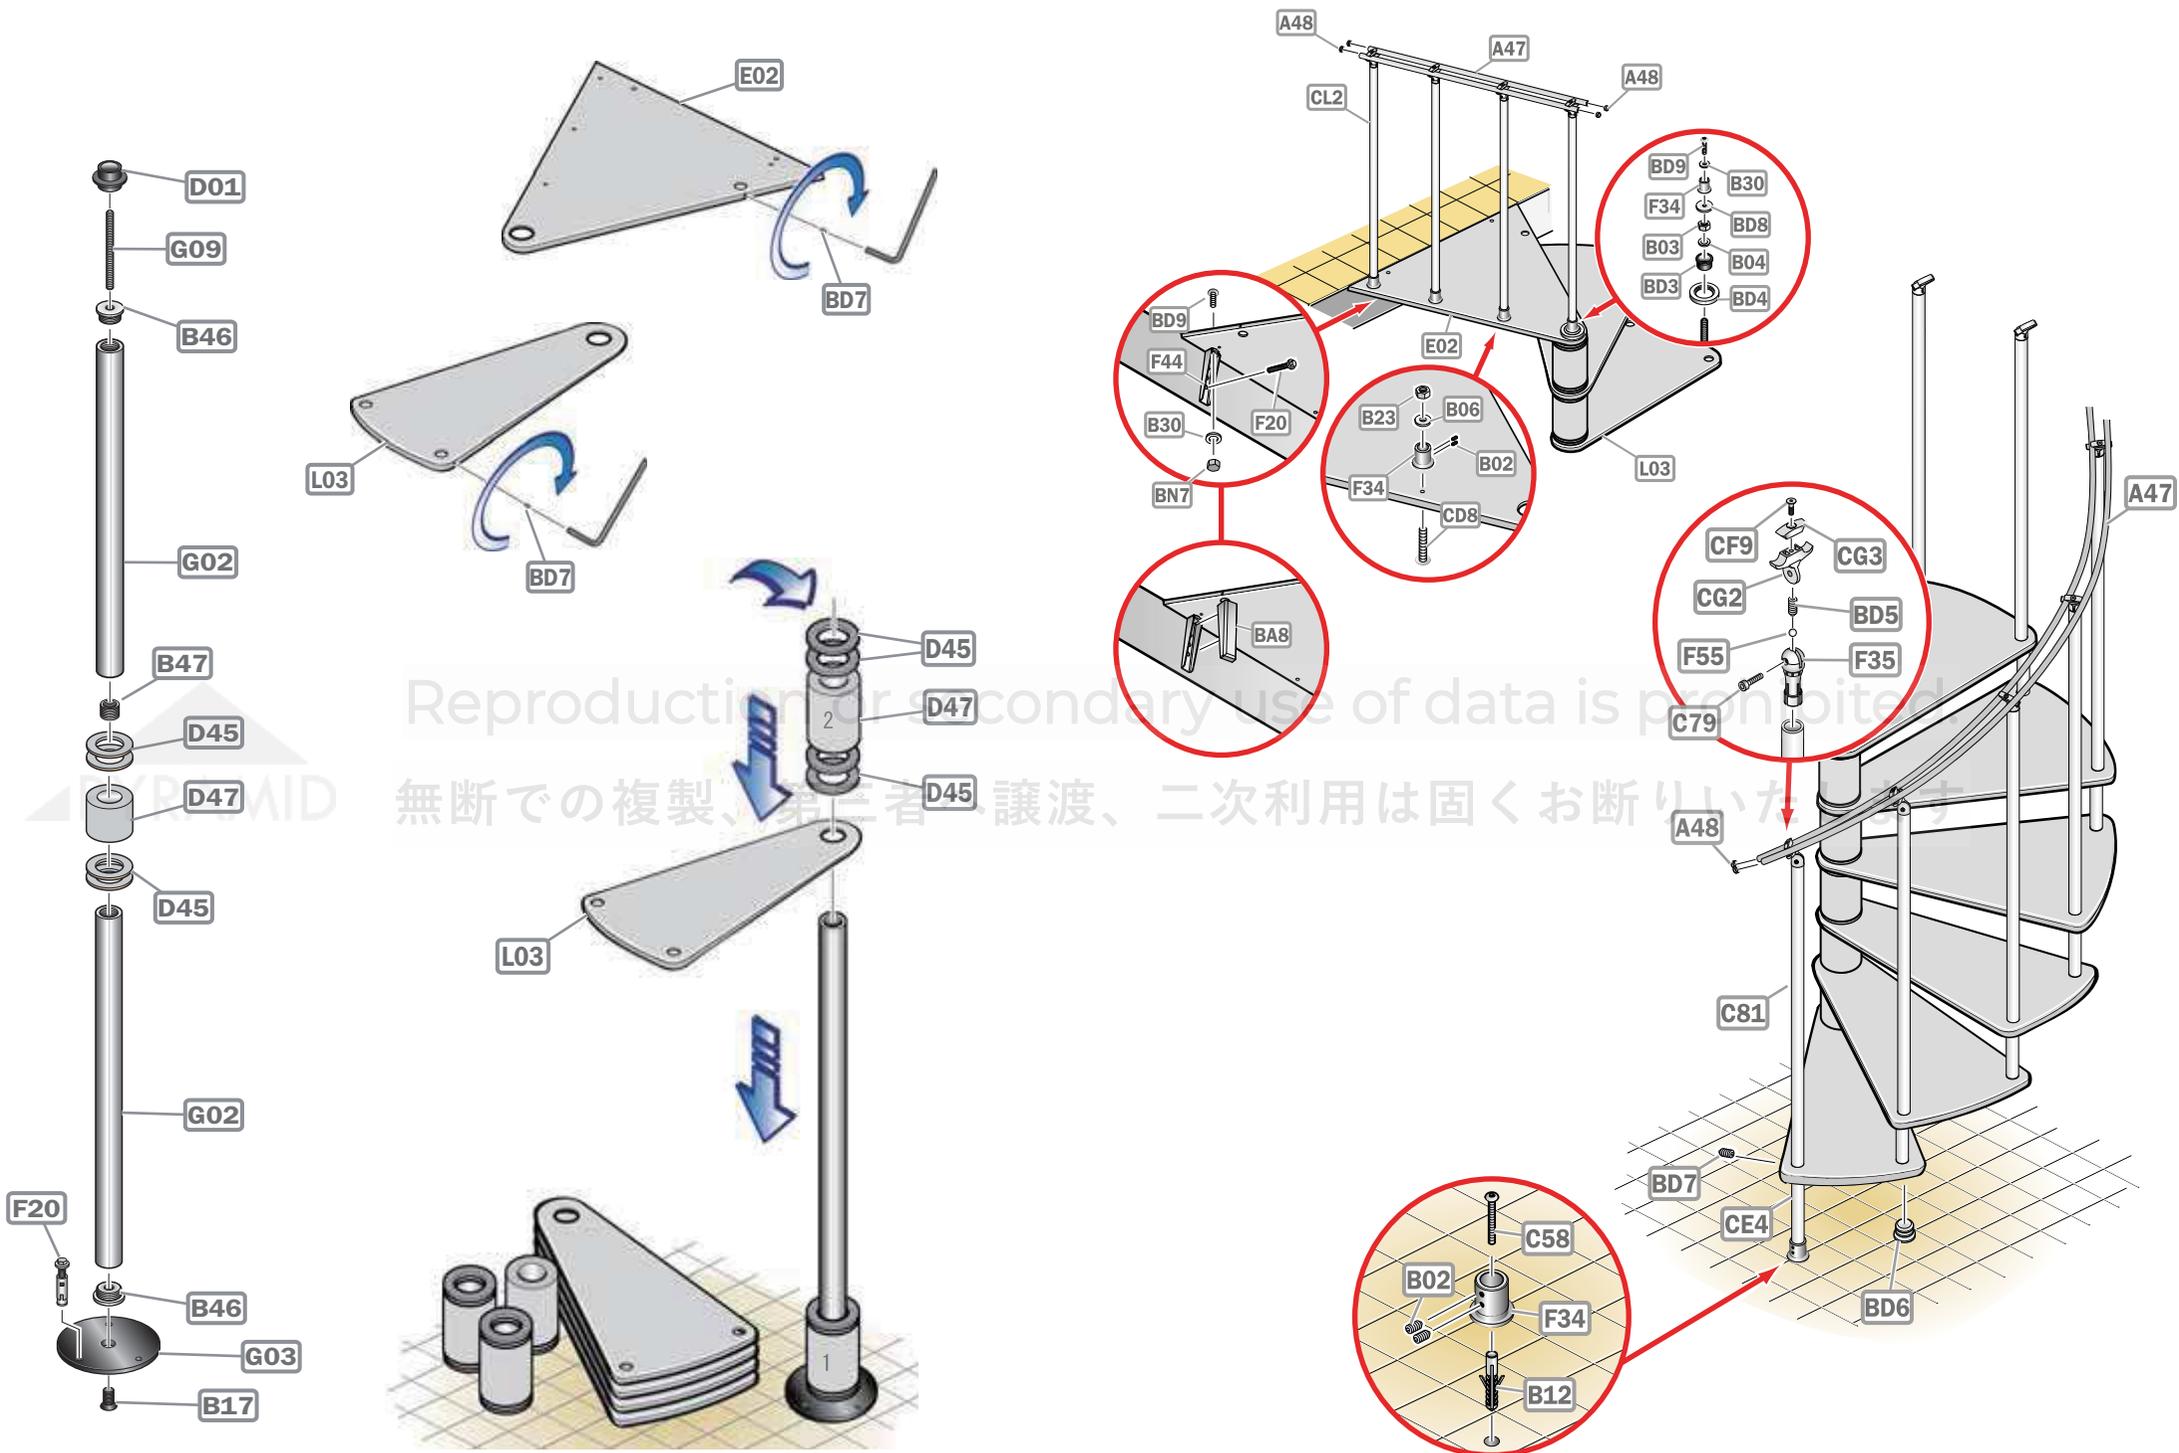


掲載の仕様や寸法、価格などについては、予告なく変更となる場合がありますので、ご了承ください。



子柱H1090、910

踏板・支柱・子柱	スチール製
手摺	アルミ製チューブ (2連)
仕上	焼付塗装
標準色	エンボスホワイト又はエンボスブラック
梱包重量	280kg (13段上り標準キット)




P蹴上 : 210~235mm
 スペース (5mm厚) にて蹴上調整
 総高さ2710~3090

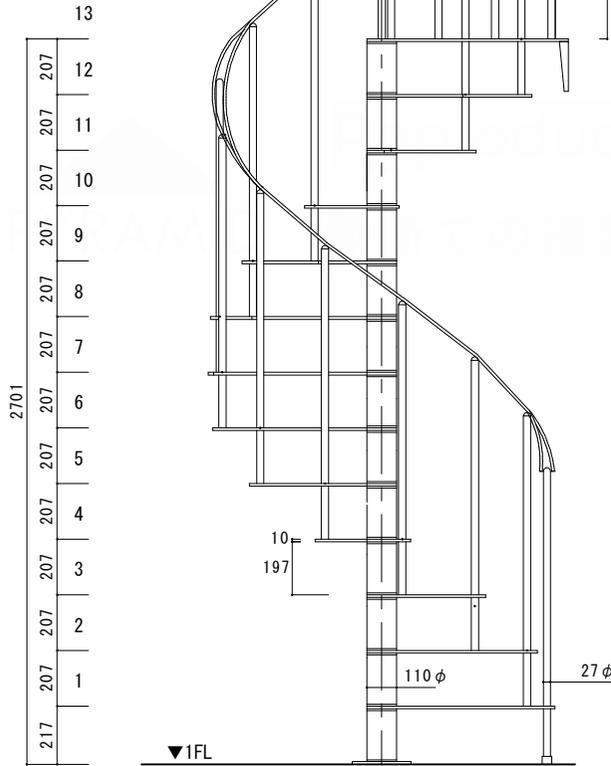

≒950

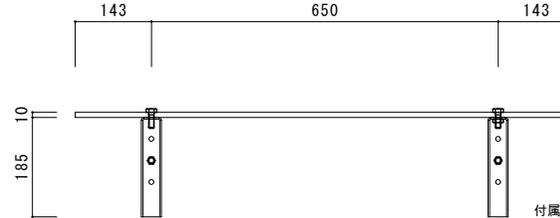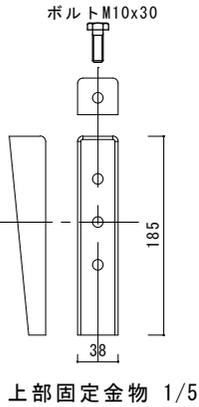

記載の仕様や寸法は予告なく変更となる場合がございます。
 複製、譲渡、二次利用はお断りいたします。

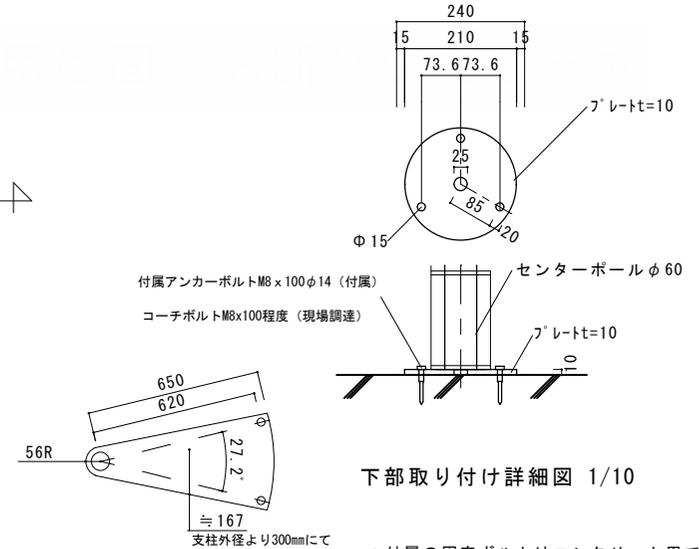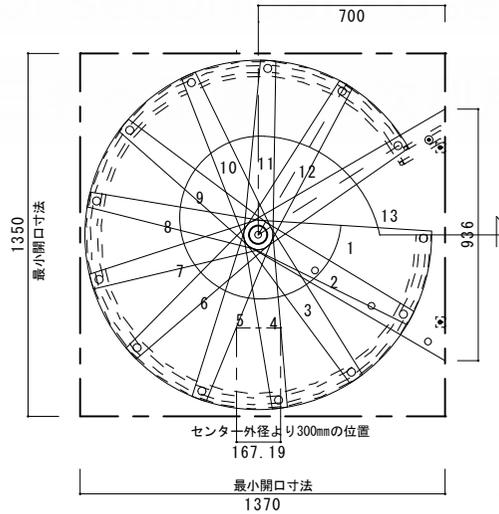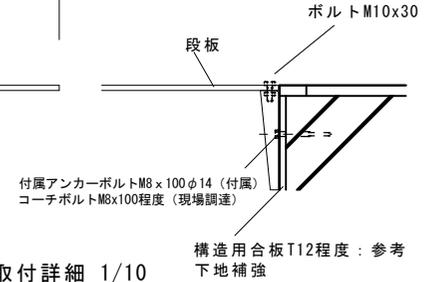

* 付属の固定ボルトはコンクリート用です。
 各現場に合わせてご検討下さい。


							株式会社ピラミッド		
							住所	大阪市西区川口3-1-16	TEL 06-6584-8422
年・月・日	単位	縮尺	設計	担当	承認	SLIM130-13段上がり		No.	
	m/m	1: 1:							

材質	スチール
色	各製品に準ずる

螺旋階段の標準キットには、本フレドメ（F09）は2～3セットが含まれます。
現場に合わせ、ご使用をご検討ください。

フレドメパーツは現場に合わせて、カット調整してください。
屋外に設置する場合には、断面に錆止めの塗布をお勧めします。
ボルトは付属しますが、各現場に合わせたボルトをご検討下さい。
注）キットに含まれるパーツ数量は各施工要領書よりご確認頂き、
不足分は、別途お問い合わせください。
注）欄干キットには本パーツが1組含まれています。
欄干キットをご購入のお客様はご確認ください。


＜振止設置参考例＞

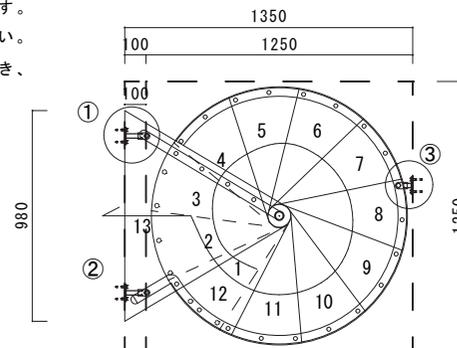




- ①②最上端子柱は、柱や腰壁への固定をご検討ください。
- ③揺れ対策として、階段中段付近での振止設置をご検討ください。

* 踊り場上の子柱は任意配置可能です。
* 本例ではKLAN120φの図面を使用しています。

＜RING/STEEL/STEELZINK/KLAN/CIVIK＞

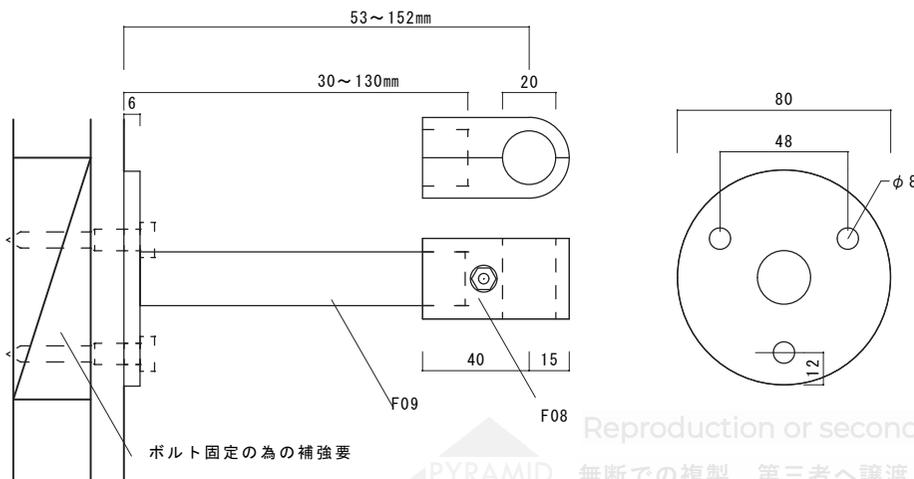

＜RINGLINE/KLOE＞

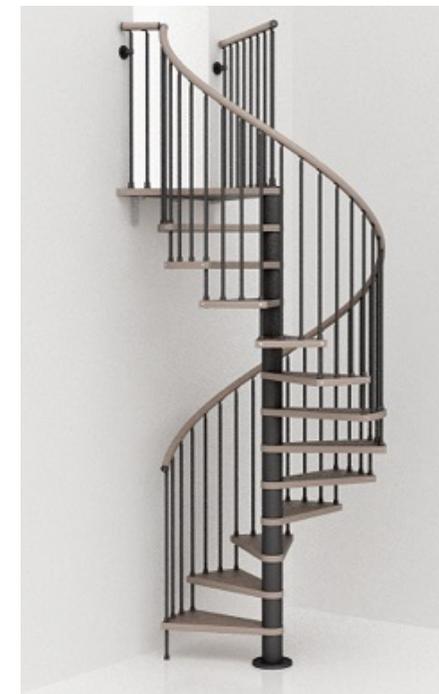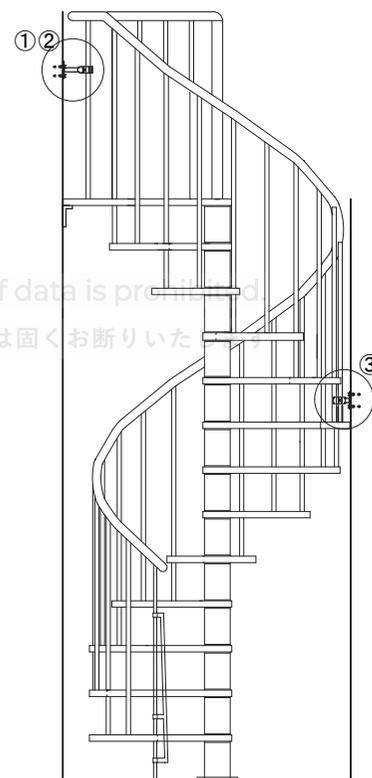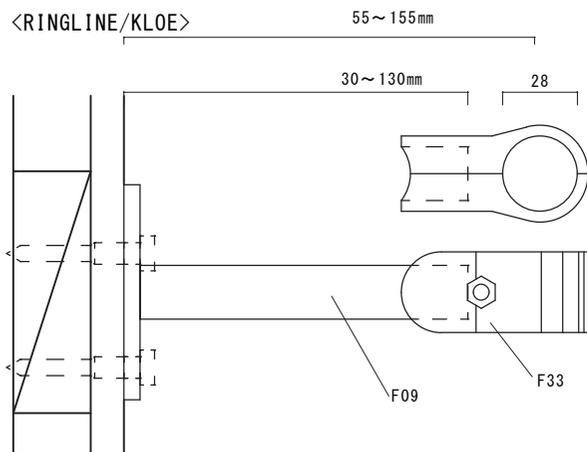

								株式会社ピラミッド	
								住所 大阪市西区川口3-1-16 TEL 06-6584-8422	
年・月・日	単位	縮尺	設計	担当	承認	振れ止めパーツ詳細図		No.	
'14/7/3	m/m	1: 1:							